




TOYOTOMI
Japan

Ar condicionado portátil **TAD-2335HP**

Ar condicionado portátil

Código EAN	4963505831097
Cor	Branco
Capacidade (Arref. / Aquec.)	3,50 kW / 12000 BTU/h – 2,60 kW / 9000 BTU/h
Consumo de energia (Arref. / Aquec.)	1,35 kW / 1,13 kW
Corrente (Arref. / Aquec.)	5,9 A / 5,1 A
Tensão	220–240 V / 50 Hz
Fluxo de ar	320 m ³ /h
Desumidificação máx.*	40,8 L / 24 h
Volume	29~43 m ²
Refrigerante	R-290 / 175 g
Intervalo de temperatura definido	16 ~ 31 °C
Proteção da unidade	IP X0
Nível de pressão sonora / potência sonora	53 dB(A) / 65 dB(A)
Dimensões da unidade / embalagem	298 × 335 × 698 (L × P × A mm) / 345 × 393 × 888 (L × P × A mm)
Peso (líquido / bruto)	23,0 kg / 25,0 kg

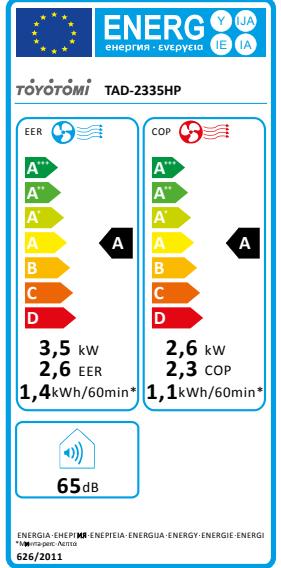

* Desumidificação a 32 °C, 80% HR

Arrefecimento e Aquecimento

Esta unidade permite arrefecer e dispõe também de um modo/função de aquecimento.

Ventoinha de 2 velocidades

Selecione a velocidade desejada da ventoinha: baixa, média ou alta. O visor indica a velocidade selecionada.

Desumidificação

Quando o ar condicionado é utilizado (principalmente) como desumidificador, é possível optar por não utilizar o tubo de exaustão, mantendo o ar quente no interior da divisão. Será necessária e mais conveniente uma saída de água fixa (drenagem contínua). A capacidade máxima de desumidificação é de 40,8 L por 24 horas.

Sistema de arrefecimento (Cool-down)

O tubo de exaustão não só extraí o ar quente da divisão como, ao mesmo tempo, remove a água. A água é condensada e direcionada diretamente para o condensador, sendo a água e o ar quente evacuados da divisão através do tubo de exaustão. Assim, este sistema de arrefecimento é mais prático e mais económico.

Conformidade com o Regulamento da Comissão (UE) 2023/826 ao abrigo da Diretiva 2009/125/CE

Este aparelho está totalmente em conformidade com as normas de Ecodesign da UE aplicáveis a partir de 2026, garantindo a elegibilidade para marcação CE e acesso ao mercado em todo o Espaço Económico Europeu.

Controlo WIFI + Controlo remoto

A unidade está equipada com controlo remoto e pode também ser controlada à distância através de telemóvel e outros dispositivos móveis compatíveis.

Temporizador de 24 horas

O tempo de funcionamento do aparelho pode ser definido até 24 horas. O aparelho desliga-se ou liga-se automaticamente quando o tempo definido é atingido.

Filtro anti-pó

O filtro anti-pó retém as partículas de pó que a unidade interior extraí do ar da divisão.

Saída de ar ampla

Garante um elevado caudal de ar até 320 m³/h (máx.), permitindo arrefecer áreas de 29–43 m² e proporcionando uma sensação agradável de bem-estar.

Refrigerante amigo do ambiente

Este aparelho utiliza um refrigerante natural e amigo do ambiente, o R290. O desempenho global deste refrigerante, especialmente desenvolvido para aplicações de arrefecimento, revelou-se uma alternativa superior em termos de eficiência energética e impacto nos gases com efeito de estufa, substituindo os refrigerantes R410 e R32 utilizados anteriormente.