

# **TŌYŌTŌMI**

*Warm Your Heart*

**TŌYŌTŌMI**  
manufacturer of **zibro**

**KEROSUN**  
made by **TŌYŌTŌMI**

**zibro**  
made by **TŌYŌTŌMI**

**TOYOSTOVE**  
made by **TŌYŌTŌMI**

**TOYOSET**  
made by **TŌYŌTŌMI**

**toyotube**  
made by **TŌYŌTŌMI**

**Yokifire**

---

1949 - 2026

---




## “The Greenest Product Is The One That Already Exists”

TOYOTOMI promotes responsible and reasonable consumption

Crediamo veramente nell'importanza di ridurre l'impatto ambientale, ed è per questo che:

- Dal 1999 siamo certificati ISO 14001, abbiamo quindi una politica ambientale, con la quale misuriamo i nostri sforzi per ridurre il nostro impatto
  - Dal 2015 le ns taniche sono PET, una plastica 100% riciclabile che pesa circa il 50% in meno rispetto ai competitors (HDPE), tutto a vantaggio della riduzione di CO<sub>2</sub> e dell'inquinamento stradale.
  - Dal 2020 il packaging dei ns. prodotti è fatto con “Grass Paper”, uno speciale tipo di carta composta al 40% da erba, 100% Biodegradabile e finalmente Ecosostenibile. Per produrre “Grass paper” servono solo 2 litri di acqua, 136 kWh, ciò si traduce in una riduzione del consumo di acqua ed energia rispettivamente del 99% e del 97%! permettendo di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> del 75%.
  - La nuova generazione di stufe è progettata per essere altamente riciclabile alla fine del suo ciclo di vita, promuovendo l'uso circolare delle risorse, questa deliberata scelta progettuale semplifica il processo di recupero e riciclaggio dei vari componenti e materiali della stufa, incoraggiandone il riutilizzo in applicazioni future.
- TOYOTOMI since 1949, always one step ahead

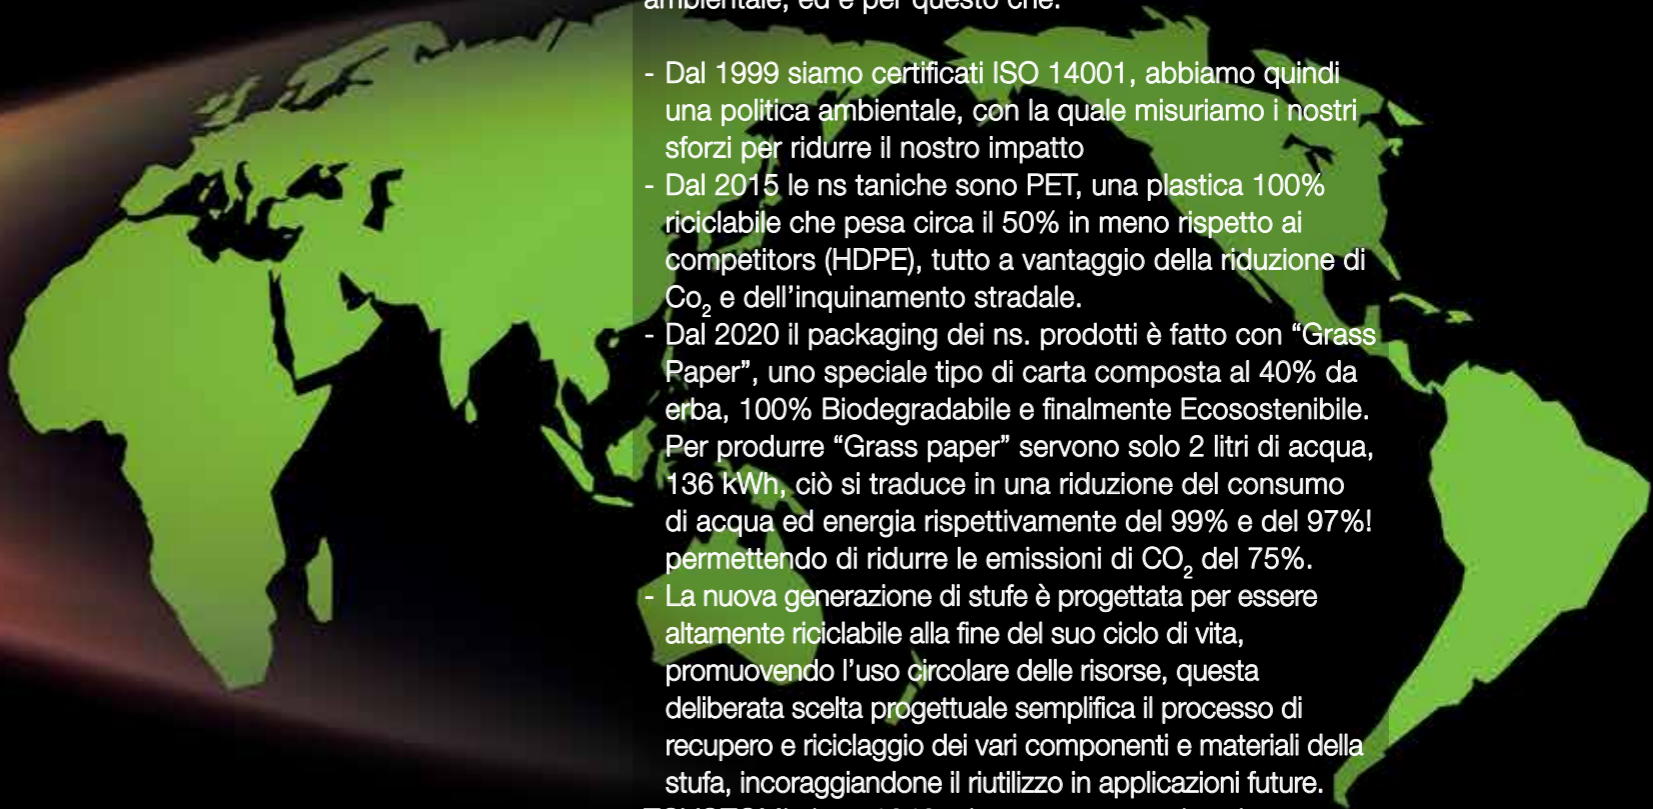



## toyotube Combustibile TOYOTOMI

Da TOYOTOMI, primo produttore al mondo di stufe a combustibile, TOYOTUBE, il modo più semplice e sicuro per ricaricare la tua stufa portatile TOYOTOMI.

Consultate il sito Web del proprio paese per maggiori informazioni.

Per un funzionamento ottimale e per un uso confortevole e duraturo della vostra stufa a combustibile, vi consigliamo di utilizzare i combustibili TOYOTOMI (conformi alla normativa NF 128 / Arrêté 25-6-2010).

### Tutti i vantaggi:

- Rapido
- Facile
- Pulito
- Sicuro

**TOYOTOMI**  
Japanese Technology



Articolo	TOYOTUBE	Filtro
Marchio	TOYOTOMI	TOYOTOMI
Codice EAN	4963505829629	4963505711207
Codice EAN Confezione	4963505973956	4963505962265
Pezzi per confezione	6	12
Quantità tanica (litri)	1,4	-
Colore	Trasparente	Rosso
Nomenclatura combinata	2710 1929	-
Contenuto aromatici	< 0,006%	-
Materiale non volatile MNV	Quasi nullo	-
Dimensioni pallet	80 x 120	-
Quantità per pallet in confezioni	19/38/95	-
Adattabile a tutte le stufe	-	Sì



# TOYOTOMI è....

TOYOTOMI da oltre mezzo secolo è un marchio di fiducia per i consumatori. Siamo impegnati a sviluppare e creare continuamente prodotti efficienti che creano un ambiente sano e confortevole nelle vostre case.

I nostri prodotti sono all'avanguardia in quanto a tecnologia e design, scegliere TOYOTOMI significa avere la sicurezza di un marchio esperto, potersi avvalere della competenza di un produttore attento e preparato.

## Più di 60 milioni di clienti soddisfatti...

La società giapponese TOYOTOMI Co. Ltd., da oltre 65 anni è leader mondiale nella produzione di stufe a petrolio portatili. Come specialista, TOYOTOMI offre la più grande linea di prodotti sul mercato, lavora costantemente sulle innovazioni tecnologiche dei nuovi prodotti ed è sempre alla ricerca di nuovi design. Da decenni, vengono utilizzate le più avanzate tecniche produttive giapponesi del settore automobilistico, base per prodotti altamente

affidabili nel campo della sicurezza, comfort ed efficienza. TOYOTOMI sviluppa i suoi prodotti per soddisfare le esigenze dei propri clienti. TOYOTOMI produce e progetta stufe a petrolio facili da usare e con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni. Tutti i prodotti TOYOTOMI sono sinonimo di affidabilità nell'utilizzo, qualità dei materiali e garanzia di sicurezza.





## No stress, just enjoy the nature

TOYOTOMI "Outdoor heater" per scaldare un caffè o un tè, preparare un piatto caldo da Condividere, fare una partita a carte, raccontarsi delle storie prima di addormentarsi Sotto le stelle. È come un bel fuoco caldo, ma senza la scocciatura di scintille e cenere o fumo. Sempre sicura ed affidabile la tua TOYOTOMI.

- Pratica
- Scalda l'ambiente
- Illumina l'ambiente
- Ci cucini sopra



**TOYOTOMI**  
manufacturer of zibro





Modello	KS - R26	KS - 53	KR - 47
Marchio	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI
Codice EAN	4963505711603	4963505711580	4963505711597
Colore	Black	Black	Black
Potenza in kW	2,6	5,3	4,7
Volume riscaldabile (m³)	41 - 95	85 - 205	73 - 180
Consumo comb. (l/h, min.-max.)	0,271	0,548	0,393 - 0,490
EE Classe	A	A	A
Accensione Spark Ignition	•	•	-
Sensore di CO <sub>2</sub>	-	-	-
Capacità serbatoio (l)	6,0	7,5	7,5
Autonom. serbatoio (hr - min./max)	17,5	12,8	16,5 - 18,3
Estensione durata dello stoppino	-	•	•
Stoppino modello	P	S	R
Camera di combustione	Singola	Singola	Doppia
Tipologia di batterie per accensione	"C" Size x 4	"C" Size x 4	"D" Size x 2
Pompa a mano disponibile	•	•	•
Produzione	Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni
Estensione garanzia	a vita*	a vita*	a vita*
Peso netto stufa (kg)	5,9	10,7	12
Peso compreso imballi (kg)	7,5	13,5	14
Dimensioni stufa (mm) (W x D x H)	388 x 388 x 474,5	440 x 440 x 583	474 x 474 x 560,5
Dimensioni imballo (mm) (W x D x H)	420 x 420 x 510	460 x 460 x 630	495 x 495 x 615
Certificato CE	si	si	si

\* Vedi ultima pagina

### IMPORTANTE:

Utilizzare combustibile per stufe TOYOTOMI, o combustibili simili di qualità con punto di infiammabilità maggiore di 62°C. Combustibili tipo benzina, bioetanolo o kerosene danneggiano la stufa e non hanno una combustione pulita e salubre.






## Il caldo dove lo vuoi tu...

Le stufe Zibro made by TOYOTOMI non hanno bisogno di installazione, nè di canna fumaria nè di gas per riscaldare.

Le stufe sono facili da accendere e regolare, in pochi minuti riscaldano il tuo ambiente. Le stufe Zibro made by TOYOTOMI sono ideali per qualsiasi ambiente, sono dotate di dispositivi di sicurezza in grado di assicurare un funzionamento sicuro e duraturo, vengono infatti garantite per 4 anni e possono durare fino a 20 anni.

Per ottenere le migliori prestazioni si raccomanda di posizionare le stufe a combustibile sul pavimento, assicurando uno spazio libero su tutti i lati di circa 30 cm.

- Senza gas
- Senza canna fumaria
- Senza installazione
- Calore rapido ed efficiente
- Semplice da usare
- Massima sicurezza

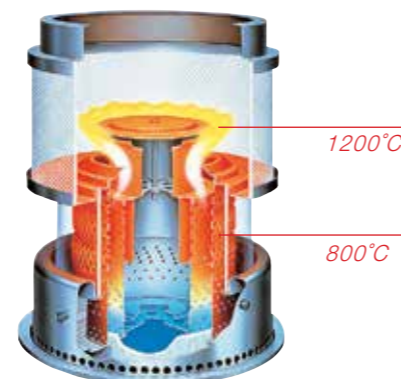

TOYOTOMI è l'unica casa produttrice di stufe portatili ad adottare un sistema a Doppia Camera di combustione. Un metodo esclusivo che garantisce un rendimento del carburante pari a circa il 99,9% ed una combustione quasi inodore. Una volta raggiunta la temperatura di 800 °C nella fase di combustione primaria, nella camera superiore viene immessa una quantità extra di ossigeno per ottimizzare la combustione mediante un incremento termico che raggiunge i 1200 °C.


### Sistema 1-2-3 TOYOTOMI "WICK LIFE EXTENDER"

Estensione durata dello stoppino.

Il nuovo sistema di TOYOTOMI WICK LIFE EXTENDER permette di allungare la vita media dello stoppino della vostra stufa.

Un meccanismo intelligente alza la posizione dello stoppino su tre diversi livelli in base al consumo.

La durata dello stoppino della stufa TOYOTOMI potrà essere estesa di ben tre volte rispetto a stufe senza questo meccanismo.

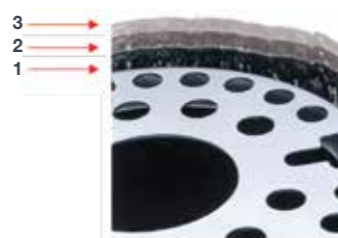

**TOYOTOMI**  
manufacturer of zibro



Modello	RS - 2222	RS - 30	RC - 32
Marchio	Zibro	Zibro	Zibro
Codice EAN	4963505711085	4963505710811	4963505711375
Colore	Black	New Stainless Black	New Stainless Black
Potenza in kW	2,2	3	2,59 - 3,20
Volume riscaldabile (m <sup>3</sup> )	35 - 80	60 - 110	55 - 120
Superficie riscaldabile (m <sup>2</sup> )	14 - 32	24 - 44	24 - 44
Consumo comb. (l/h, min.-max.)	0,229	0,313	0,270 - 0,333
EE Classe	A	A	A
Accensione Spark Ignition	•	•	•
Sensore di CO <sub>2</sub>	-	-	-
Capacità serbatoio (l)	4,0	4,0	5,5
Autonom. serbatoio (hr -min./max)	17,5	12,8	16,5 - 18,3
Estensione durata dello stoppino	•	-	•
Stoppino modello	F	F	O
Camera di combustione	Singola	Singola	Doppia
Tipologia di batterie per accensione	"C" Size x 4	"C" Size x 4	"D" Size x 4
Pompa a mano disponibile	-	•	•
Produzione	Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan
Garanzia	4 anni	4 anni	4 anni
Estensione garanzia	a vita*	a vita*	a vita*
Peso netto stufa (kg)	6,5	8,0	11,5
Peso compreso imballi (kg)	8,5	10	13
Dimensioni stufa (mm) (W x D x H)	422 x 281 x 446	428 x 295 x 453	562 x 279 x 502
Dimensioni imballo (mm) (W x D x H)	465 x 325 x 500	480 x 340 x 510	620 x 330 x 560
Certificato CE	si	si	si

### IMPORTANTE:

Utilizzare combustibile per stufe TOYOTOMI, o combustibili simili di qualità con punto di infiammabilità maggiore di 62°C. Combustibili tipo benzina, bioetanolo o kerosene danneggiano la stufa e non hanno una combustione pulita e salubre.

\* Vedi ultima pagina



**Bruciatore doppia combustione**



**Accensione spark**



**Valvola anti perdita**



**Estensione durata stoppino**



**Tripla sicurezza di spegnimento**



**Garanzia di 4 anni**




## Stufe Laser Elettroniche

Le stufe Laser di nuova generazione prodotte da TOYOTOMI sono pratiche e sempre più ecologiche, offrono una tecnologia intelligente. L'avanzato sistema di combustione a gestione elettronica, brevettato da TOYOTOMI, assicura un riscaldamento pulito e privo di rischi.

- Funzione "Clean start" per accensioni inodore
- Funzione "Altitudine" per l'uso in alta quota
- Funzione "Autopulizia automatica" per eliminare la manutenzione
- "Timer" per programmare accensioni e spegnimenti durante la settimana
- Basso consumo elettrico

1. Camera di combustione
2. Anello per la fiamma
3. Iniettore di combustibile
4. Resistenza di accensione
5. Sensori temperatura fiamma

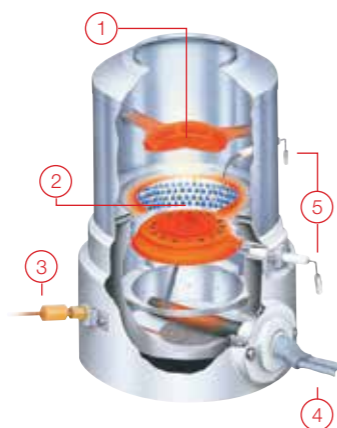

Le stufe Laser di TOYOTOMI non hanno bisogno di canna fumaria, hanno un basso consumo elettrico (da 13 a 23 W di consumo durante la combustione), sono facili da installare e riscaldano in pochi minuti. Le stufe Laser hanno un grande vantaggio rispetto alle stufe a stoppino, soprattutto in termini di comfort e design estetico e possono essere utilizzate in qualsiasi ambiente. La tecnologia Laser di TOYOTOMI si basa sulla considerazione del principio "pot-type", in cui il combustibile viene iniettato ad alta pressione nella camera di combustione, dove evaporando alimenta la combustione. Una volta impostata la temperatura desiderata, la stufa Laser seleziona automaticamente uno dei 5 livelli di potenza del bruciatore. Le ottime prestazioni combinate con i bassi consumi e l'elevato comfort rendono questo modello di stufa tra le più ambite della gamma di TOYOTOMI.

**TOYOTOMI**  
manufacturer of zibro




Modello	LC - 32	LC - 135	LC - 140	LC - 150
Marchio	Zibro	Zibro	Zibro	Toyotomi
Codice EAN	4963505719173	4963505730222	4963505730260	4963505732844
Colore	SILVER	SILVER	SILVER BLACK	D-SILVER + NOIR CRAPE
Potenza in kW	0.80 - 3.20	1.05 - 3.50	1.05 - 4.00	1.45 - 4.85
Volume riscaldabile (m³)	50 - 120	54 - 140	65 - 170	72 - 190
Superficie riscaldabile (m²)	21 - 52	21 - 56	26 - 70	30 - 80
Consumo comb. (l/h, min.-max.)	0,083 - 0,333	0,109 - 0,385	0,109 - 0,417	0,151 - 0,484
Clean Start		•	•	•
EE Classe	A	A	A	A
Programmazione/Timer	Settimanale	Settimanale	Settimanale	Settimanale
Capacità serbatoio (l)	5,4	7,6	7,6	7,6
Autonomia serbatoio (hr -min./max)	6,2 - 65	20,8 - 69,7	18,2 - 69,7	15,7 - 50
Sistema di Pulizia autom. del bruciatore	•	•	•	•
Save Mode (on - off)	•	•	•	•
Cons. elettr. (standard - pre-risc. 90 sec) (W)	13 / 320	24 / 320	24 / 320	24 / 320
Modalità alta quota	800m-1300m-1900m	800m-1300m-1900m	800m-1300m-1900m	800m-1300m-1900m
Pompa a mano disponibile	•	•	•	•
Produzione	Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan
Garanzia	4 anni	4 anni	4 anni	4 anni
Estensione Garanzia	a vita*	a vita*	a vita*	a vita*
Peso netto stufa (kg)	8,0	11,5	11,5	13,5
Peso compreso imballi (kg)	10,0	13,5	13,5	14,5
Dimensioni stufa (mm) (W x D x H)	376, 296, 428	435, 315, 437	435, 315, 437	550, 328, 445
Dimensioni imballo (mm) (W x D x H)	428, 340, 485	475, 355, 480	475, 355, 480	600, 370, 500
Certificato CE	si	si	si	si

\* Vedi ultima pagina

### IMPORTANTE:

Utilizzare combustibile per stufe TOYOTOMI, o combustibili simili di qualità con punto di infiammabilità maggiore di 62°C. Combustibili tipo benzina, bioetanolo o kerosene danneggiano la stufa e non hanno una combustione pulita e salubre.



Modalità Booster



Dispositivo di sicurezza



Nuova modalità SAVE



Timer settimanale integrato



Tappo con ghiera



Parental control

# TOYOTOMI Premium Heating Liquids



## Liquidi per stufe ad alta tecnologia

I combustibili universali TOYOTOMI sono testati ed approvati da un produttore di stufe che grazie alla lunga esperienza ha individuato esattamente le caratteristiche necessarie per un funzionamento perfetto e duraturo della vostra stufa; Livello di aromatici, potere calorifico e materia non volatile sono i valori che fanno la differenza, così come il flash point > di 65° che li rende non infiammabili e quindi non soggetti ad ADR.

### Una gamma per ogni esigenza

4 formule appositamente studiate per esaltare le performance di tutte le stufe:

- TOYOTOMI **Plus**, è un combustibile «INODORE», vi offre un prezzo imbattibile per prestazioni ottimali
- TOYOTOMI **Max**, è un combustibile «SUPER INODORE», vi offre convenienza e super efficienza
- TOYOTOMI **Prime**, è un combustibile «IPER INODORE», prestazioni al top senza compromessi
- TOYOTOMI **Clear**, è un combustibile «ULTRA INODORE», in assoluto il migliore, puro per performance imbattibili

### Imballo in PET RICICLABILE

- Riduzione Plastica fino al 50%
- Minore impatto ambientale

**TOYOTOMI**  
Premium Heating Liquids



10 litri



20 litri



Modello	PLUS	MAX	PRIME	CLEAR
Marchio	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI
Codice EAN 20 Litri	4963505828004	4963505828189	4963505828028	4963505828042
Codice EAN 10Litri	4963505828417	-	4963505828547	4963505828554
Contenuto Aromatici (%/wt) <sup>(1)</sup>	0,007	0,006	0,0046	0,003
Potere Calorifico (Kcal/kg) <sup>(2)</sup>	11.422	11.432	11.452	11.472
Materia Non Volatile (wt/%) <sup>(3)</sup>	0,0000006%	0,0000006%	0,0000006%	0,0000006%
Flash Point	>65°	>65°	>65°	>65°
Contenuto Zolfo (mg/kg)	≤ 1	≤ 1	≤ 1	Non presente
Cont. Benzene (mg/kg)	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Peso specifico tipico (kg/l)	0,811	0,811	0,802	0,782
Colore combustibile	trasparente	trasparente	trasparente	trasparente
Tipologia Commerciale	Inodore	Super Inodore	Iper Inodore	Ultra Inodore
Colore Tappo/Etichetta	Rosso	Viola	Blu	Arancio
Scala Odore	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆
Pallet q.tà 20 Litri	30 Taniche	30 Taniche	30 Taniche	30 Taniche
Pallet q.tà 10 Litri	48 Taniche	-	48 Taniche	48 Taniche
Programma Estensione Garanzia (10 punti = 1 anno extra garanzia)	•	•	•	•
Materiale Tanica	PET	PET	PET	PET
Peso Tanica 20L (kg)	16,6	16,6	16,3	16,10
Peso Tanica 10L (kg)	8,35	-	8,2	8,10
Peso Tanica 5L (kg)	4,10	-	4,0	-
Dimensioni tanica 20L (mm) (W x D x H)	239 x 265 x 437	239 x 265 x 437	239 x 265 x 437	239 x 265 x 437
Dimensioni tanica 10L (mm) (W x D x H)	200 x 190 x 390	-	200 x 190 x 390	200 x 190 x 390

<sup>(1)</sup> Il contenuto di aromatici - è ciò che determina l'odore durante il funzionamento, espresso in % di peso ci dice semplicemente che più è basso e più inodore sarà il prodotto. Le nostre formule TOYOTOMI PLUS, TOYOTOMI MAX, TOYOTOMI PRIME e TOYOTOMI CLEAR hanno valori sempre inferiori a 0,02%.

<sup>(2)</sup> Il potere calorifico - rappresenta la capacità intrinseca di scaldare. Nei combustibili TOYOTOMI questo valore è sempre superiore agli 11.400 Kcal/kg.

<sup>(3)</sup> Il contenuto di materia non volatile - è quella piccola parte di prodotto che letteralmente non viene combusta e per questo si accumula nei bruciatori pregiudicandone nel tempo il corretto funzionamento. Nei combustibili TOYOTOMI questo residuo di incombusto è praticamente nullo

Articolo	Pompa a mano	Pompa elettrica	Pompa elettrica + autostop	Carrellino	Tappo trasporto giallo	Resistenza
EAN code	4963505277277	4963505247607	4963505247614	4963505777005	4963505175351	4963505274122
Articolo	Stoppino modello C	Stoppino modello D	Stoppino modello F	Stoppino modello G	Stoppino modello K	Stoppino modello O
EAN code	4963505673079	4963505762070	4963505716073	4963505713072	4963505856076	4963505102371
Stoppini per stufa modello	RC-300, RC-320, RC-330, RCA 86, RS-145, RCA-3000, R-101, R-611C, KRA-85, R-86	R-45, R-29C, R-288C	RCA-2800, HM-2200, RS-2210, RS2200, RS-22, RS-122, RS-221, RS-2222, RS-220, RS-1220, RS-24, RS-G24, RS-240, RS-29, RS-290, RS-30, RC-270, OS-50, OS-100, R-125, R-20E, R-252, R-251, R-253, R-257, R-55, R-59, R-27, R-44, R-15, R-17, R-56, R-19, R-27	R-140, RCA-100, R-3000	RCA-66, RCA-68, R-680C, R-22C, R-2800, R-210, R-510	RC-32
			Stoppino modello P	Stoppino modello R	Stoppino modello S	
			4963505160074	4963505159078	4963505158071	
Articolo	Filtro Combustibile Alto Modello A	Filtro Combustibile Basso Modello B	Filtro per Tappo Con Ghiera Modello E-C	Tappo Serbatoio Alto modello A	Tappo Serbatoio Basso Modello B	Tappo Serbatoio Con Ghiera Modello E-C
EAN code	4963505583187	4963505295189	4963505176181	4963505970086	4963505239084	4963505129088
Filtri e Tappi per stufa modello	LC-3000(A,B,C), LC-3010(A,B), LC-30(A,B,C), LC-300(A,B,C,D), LC-35(A), LC-40(A,B,C,D), FF-V30T(B,C), FF-55T(B,C), LC-30T(A), LC-2330, SRE-27, SRE-185, SRE-178, SRE-149, SRE-703, SRE-803, RS-2200, RS-2210, RS-22, RS-221, RS-122, RS-2222, RS-220, RS-1220, RS-24, RS-G24, RS-240, RC-270, RS-29, RS-30, RCA-2800, OS-50, OS-100, RC-32	RC-300E, RC-320, RCA-66, RCA-68, RCA-86C, RCA-86B	LC-130(A,B,C), LC-32(A,B,C), LC-132(A,B,C), LC-320(A,B,C), HM-DX32(A,B), LC-DX32(A), LC-DX320(A,B), LC-135(A,B,C), LC-140(A,B,C), LC-400(A,B,C), LC-150(A,B,C,D), LC-SL530(A,B,C), FF-V30T(D), FF-55T(D), R-421, RS-240, SRE-246, SRE-240, SRE-152, SRE-174, SRE-235, SRE-229, SRE-346, SRE-340	LC-3000(A,B,C), LC-3010(A,B), LC-30(A,B,C), LC-300(A,B,C,D), LC-35(A), LC-40(A,B,C,D), FF-V30T(B,C), FF-55T(B,C), LC-30T(A), LC-2330, SRE-27, SRE-185, SRE-178, SRE-149, SRE-703, SRE-803, RS-2200, RS-2210, RS-22, RS-221, RS-122, RS-2222, RS-220, RS-240, RS-G24, RC-270, RS-29, RS-30, RCA-2800, OS-50, OS-100, RC-32	RC-300, RC-320, RCA-66, RCA-68, RCA-86C, RCA-86B	LC-130(A,B,C), LC-32(A,B,C), LC-132(A,B,C), LC-320(A,B,C), HM-DX32(A,B), LC-DX32(A), LC-140(A,B,C), LC-400(A,B,C), LC-150(A,B,C,D), LC-SL530(A,B,C), FF-V30T(D), FF-55T(D), R-421, RS-240, SRE-246, SRE-240, SRE-152, SRE-174, SRE-235, SRE-229, SRE-346, SRE-340
Articolo	Serbatoio Modello B (5,5 ltr / tappo alto)	Serbatoio Modello D (4,0 ltr / tappo alto)	Serbatoio Modello E (5,4 ltr / tappo alto)	Serbatoio Modello K (5,4 ltr / tappo con ghiera)	Serbatoio Modello L (7,6 ltr / tappo con ghiera)	Serbatoio Modello M (4,7 ltr / tappo basso)
EAN code	4963505239046	4963505706043	4963505046040	4963505136048	4963505131043	4963505086046
Serbatoio per stufa modello	RC-300, RC-320	RCA-2800, RS-22, RS-24, RS-G24, RS-29, RS-30, RS-122, RS-220, RS-221, RS-240, RS-290, RS-2200, RS-2210, RC-270, R-420, R-421, R-417	LC-30 (A,B,C), LC-300 (A,B,C,D), LC-3000 (A,B,C), LC-3010 (A,B), LC-30T (A), LC-2330	LC-130 (A,B,C), LC-32 (A,B,C), LC-132 (A,B,C), LC-320 (A,B,C), HM-DX32 (A), LC-DX320 (A,B)	LC-135 (A,B,C), LC-40 (A,B,C,D), LC-400 (A,B,C), LC-SL530 (A,B,C), LC-140 (A,B,C), LC-150 (A,B,C,D), FF-55T (D)	RC-32 (A)



## TOYOTOMI materiale pubblicitario

TOYOTOMI per aiutarvi nella vendita dei prodotti a marchio Zibro e TOYOTOMI, ha appositamente progettato dei supporti espositivi adattabili a tutte le situazioni.

→ Display box, (H 185 cm, L 57 cm, P 35 cm) pratico espositore in cartone per presentare le stufe Zibro.

→ Totem, (H 185 cm, L 57cm)

## Ricambi originali e garanzia TOYOTOMI

TOYOTOMI Co. Ltd. In qualità di produttore leader delle stufe portatili Zibro, Toyoset, Kerosun e TOYOTOMI ha una conoscenza approfondita delle esigenze dei rivenditori per quanto riguarda ricambi ed accessori di alta qualità.

I ricambi originali TOYOTOMI soddisfano i requisiti previsti per le certificazioni JIS, CE, NF, superano tutti i test in materia di qualità e durata e sono adatti per tutte le stufe Zibro vendute negli ultimi 30 anni.

Ai nostri rivenditori offriamo corsi di formazione tecnico commerciale e possono contare costantemente sul supporto dei nostri centri riparazione, che operano secondo precisi standard di qualità. L'insieme di tutti questi fattori uniti alla tecnologia made in Japan ci permette, senza indugio, di offrirvi sulla vostra stufa Zibro una garanzia di 4 anni, 2 anni in più di quanto previsto dalle normative europee.





## Deumidificatori TOYOTOMI I vantaggi del compressore

I deumidificatori TOYOTOMI sono perfetti per tutte le stagioni ed in ogni ambiente.

I deumidificatori TOYOTOMI sono progettati per portare la massima armonia in ogni ambiente, eliminano i problemi di eccessiva umidità dell'aria, prevenendo la formazione di muffe e batteri, facendo della tua casa un luogo sano e confortevole. Alcuni modelli sono anche un valido aiuto per ridurre i tempi di asciugatura della biancheria.

- Forte potere di assorbimento
- Ampia gamma
- Filtro removibile
- Elettronici

## Essiccatori TOYOTOMI I vantaggi del rotore di assorbimento

I vantaggi del rotore di assorbimento senza l'uso del gas refrigerante, nessun compressore, leggero e di piccole dimensioni. Funziona bene anche a basse temperature e con una bassa umidità relativa. Elimina batteri, germi ed allergeni presenti nell'aria.


Il principio del rotore asciugabiancheria: L'aria da essiccare viene fatta passare da un ventilatore in una colonna di assorbimento. Nel modulo c'è una ruota di essiccazione costantemente rotante (rotore - da qui il nome del rotore asciugabiancheria).

Questa ruota ha una struttura a nido d'ape ed è composta da molti canali. Grazie all'azione igroscopica del materiale del rotore viene rimossa l'umidità dell'aria trattata. Le molecole d'acqua vengono continuamente rimosse dal rotore. Per questo scopo, l'aria viene aspirata attraverso una seconda ventola e riscaldata a temperature elevate.



A causa della temperatura elevata, l'umidità evapora, il vapore acqueo riscaldato viene scaricato attraverso una condotta. Questo processo viene detto: Rigenerazione flusso d'aria. Nel dispositivo rimane così l'aria essiccata che viene rilasciata all'ambiente (Flusso d'aria secca).

**TOYOTOMI**  
Japanese Technology

### Schema generico di funzionamento Deumidificatori

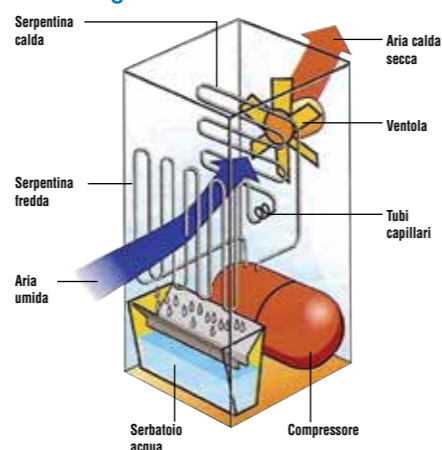


### Schema generico di funzionamento Essiccatori

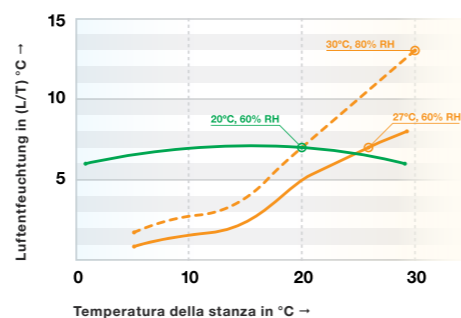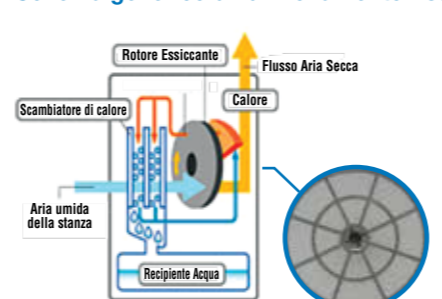

Utilizzabili a basse temperature: I deumidificatori essiccanti garantiscono una elevata deumidificazione nell'ambiente in cui vengono utilizzati anche se vi sono basse temperature.



Modello	TD - 2410	TD - C2412	TD - C2420	TD - ZB80
Tipo	Compressore	Compressore	Compressore	Essiccante
Marchio	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Codice EAN	4963505063917	4963505063924	4963505830977	4963505828493
Capacità 30°C/80% RH L/24h	-	-	-	8 L
Capacità 27°C/60% RH L/24h	5 L	6 L	10 L	8 L
Capacità 20°C/60% RH L/24h	10 L	12 L	20 L	8 L
Pannello di controllo	LED	Touch Control	Electronic control	Elettronico / LED
Ambiente di lavoro °C	18 - 32	18 - 32	18 - 32	1 - 40
Dimensioni (P×H×L) mm	270 x 420 x 205	220 x 458 x 335	344 X 561 X 250	212 x 476 x 320
Dim. imballo (P×H×L) mm	311 x 446 x 241	417 x 255 x 498	367 X 605 X 277	259 x 559 x 391
Peso netto kg	9,5	10,7	13,7	6,1
Peso lordo kg	10,5	11,6	15,3	7,2
Capacità serbatoio L	2	2,2	3,5	4
Refrigerante Tipo/Quantità	R290/45	R290/40	R290/90	-
Tensione/Frequenza nominale	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz
Capacità deumidificazione nominale	10	12	20	8
Potenza assorbita (35 °C,80%RH)	220	240	325	310 - 580
Volume flusso aria (H/M/L) m³/h	90	110	140	134
Superficie abitativa m²	15	15-25	20-35	17-33
Rumorosità ad una distanza di 1,5 metri dB (A)	42	<38	≤47	31/47
Imposta intervallo di umidità %	40-90%	30-90%	40-80%	-
Serbatoio removibile	•	•	•	•
Indicatore di acqua piena	•	•	•	•
Memoria	-	•	•	-
WiFi predisposizione	•	•	•	-
Timer	•	•	•	•
Autodiagnosi	-	•	•	-
Ionizzatore	-	•	-	-
Pannello touch	-	•	•	•
Carrellato	•	•	•	•



Funzione automatica



Funzioni preprogrammate



Filtro anti polvere



Compatto, Leggero



Portatile



Garanzia di 2 anni



## Purificatori aria TOYOTOMI

I purificatori d'aria TOYOTOMI grazie alle loro caratteristiche offrono alle famiglie un ambiente domestico pulito e sano.

I purificatori di aria TOYOTOMI sono dotati di filtri che permettono di purificare l'aria dalla presenza di particelle di polvere, acari, pollini anche di piccolissime dimensioni:


- filtro HEPA antivirus lavabile con una durata che può arrivare anche a 10 anni .
- filtro a carboni attivi.

I purificatori di aria sono particolarmente indicati per:

- Inquinamento nelle grandi città
- Le allergie a polvere, polline, acari, ecc ...
- Infezioni da stafilococco
- Problemi respiratori (asma, bronchite, ecc)
- Per gli edifici senza fonti di ventilazione
- In generale, a combattere qualsiasi contaminazione o malattia respiratoria e polmonare

**TOYOTOMI**  
Japanese Technology

### Schema del sistema filtri purificatori aria

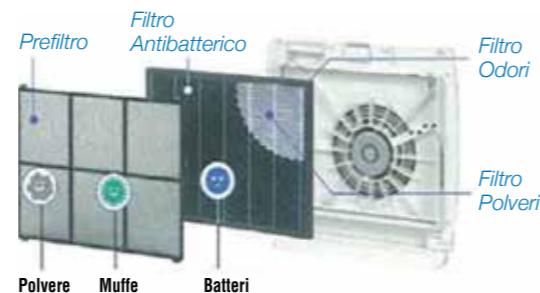

#### Filtro Odori

- Odori di animali
- Odori di servizi igienici
- Odori di rifiuti
- Acetaldeide / Ammoniaca
- Fumo di sigaretta - particelle di nicotina

#### Filtro Polveri

- Insetti
- Spore di muffe
- Pollini
- Polvere
- Fumo di sigaretta - particelle di nicotina



Modello	AC 20	ETK-S50
Marchio	TOYOTOMI	TOYOTOMI
Codice EAN	4963505727840	4963505727857
Colore	Bianco	Bianco
Colore scocca (optional)	Blu - Bianco - Marrone - Fucsia - Grigio	
Volume aria trattata m³/hr (min-max)	60-120	60-300
Assorbimento kW	0,21 - 0,31	0,21 - 0,31
Velocità di ventilazione - nr.	2	4
Nr filtri aria	3	4
Tipo di filtri	Semi HEPA (High Efficiency Particulate Air filter), filtro Antivirus, filtro di garza	Semi HEPA (High Efficiency Particulate Air filter), filtro Antivirus, filtro di garza, filtro a carboni attivi
Funzione ioni positivi	-	•
Design compatto	•	•
Timer di 1, 2 o 4 ore	-	•
Telecomando	-	•
Fabbricato in Giappone	•	•
Peso netto in kg	3,4	7
Peso lordo in kg	16,8 kg (scatola da 4 pezzi)	8
Generatore di ioni negativi	-	30.000-50.000 cm³
Funzione specifica antifumo	-	•
Funzione specifica antipolline	-	•
Per ambienti fino a m³	40	100
Livello di rumore (min.-max.) dB	24 - 38	24 - 38
Dimensioni L x P x H (mm)	396 x 126 x 412	402 x 215 x 592
Facile manutenzione e pulizia	•	•
Garanzia anni	2	2

**Funzione automatica**

**Filtro anti polvere**

**Filtro anti allergenici**

**Compatto, Leggero**

**Telecomando**

**Garanzia di 2 anni**



## TOYOTOMI


- Efficienza energetica
- Con compressore
- Ecologico, compatto

**I condizionatori portatili TOYOTOMI sono la migliore scelta per una refrigerazione immediata.**

- Nessuna installazione
- Adatti a tutti gli ambienti
- Versatili e pratici

I condizionatori d'aria hanno un design compatto ed elegante, sono facili da spostare ed usare ovunque, sono forniti di tubo flessibile ed accessori.

Inoltre sono dotati di un telecomando. I nostri condizionatori sono facili da usare e sono silenziosi.

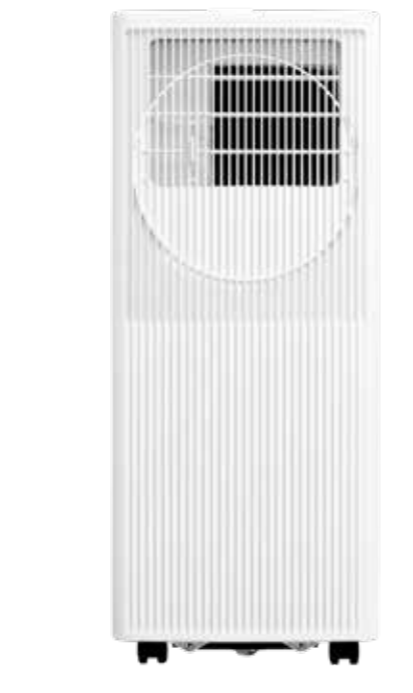

**TOYOTOMI**  
Japanese Technology



Modello	TAD - 2320	TAD - 2326 HP	TAD - 2335 HP
Tipo	Climatizzatore portatile	Climatizzatore portatile	Climatizzatore portatile
Marchio	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Codice EAN	4963505831059	4963505831080	4963505831097
Capacità in kW raffreddamento	2,00	2,60	3,50
Capacità in kW riscaldamento	-	1,80	2,60
Classe energetica	A	A	A+
Gas refrigerante tipo/gr	R - 290/80	R - 290/140	R - 290/175
Tipo di compressore	Rotatorio	Rotatorio	Rotatorio
Consumo W	770	1.000/780	1.350/1.130
Per ambienti fino a m <sup>3</sup>	40 - 70	55 - 85	75 - 115
Deumidificazione massima L/24h	19,2	24,0	40,8
Rumorosità massima	65	65	65
Peso netto (Kg)	21	22	23
Cool-down System	Si	Si	Si
Telecomando	Si	Si	Si
Regolazioni velocità ventola	2	2	2
Display	LED	LED	LED
Dimensioni P x L x H (mm)	285 x 335 x 698	285 x 335 x 698	285 x 335 x 698
Funzione WI-FI	•	•	•
Funzione riscaldamento	-	•	•
Garanzia (anni)	2	2	2

**2 Velocità della ventola**

**R290 Refrigerante ecologico**

**Timer di 24 ore**

**Sistema Raffreddamento**

**Telecomando**

**Filtro anti polvere**

## Bioetanolo YOKIFIRE®

Il bioetanolo è l'etanolo prodotto mediante un processo di fermentazione delle biomasse, ovvero di prodotti agricoli ricchi di zucchero (glucidici) quali i cereali, le colture zuccherine, gli amidacei e le vinacce.



### YOKIFIRE® da Toyotomi finalmente un Bioetanolo Inodore!

In campo energetico il bioetanolo può essere utilizzato come combustibile per stufe a bioetanolo e biocamini da arredamento, sfruttandone il potere calorico per scaldare gli ambienti.

Il bioetanolo YOKIFIRE® è una soluzione ecologica alternativa ai combustibili fossili. Esso è stato sviluppato appositamente per caminetti ornamentali e stufe a bioetanolo.

Il bioetanolo YOKIFIRE® viene proposto in comode latte in PET da: 1 litro, 5 litri e 10 litri. YOKIFIRE® offre un etanolo bio superiore: puro, inodore e con potere calorifico eccezionale.

#### Purezza e Potenza dalla Natura: Tripla Raffinazione.

Derivato da un processo di raffinazione con tre colonne di frazionamento a piatti:

- 1ª colonna: elimina le impurità volatili ("teste").
- 2ª colonna: separa le impurità meno volatili ("code").
- 3ª colonna: affina il prodotto per purezza e massima resa termica.

Yokifire raggiunge circa 6.500 kcal/kg, tra i più alti della categoria. Più calore per un riscaldamento efficace e duraturo.

#### Packaging Sostenibile: Meno Impatto, Più Rispetto. Usiamo PET (Poliethylene Tereftalato), con vantaggi ambientali rispetto all'HDPE:

- -31% CO<sub>2</sub> alla fonte: Meno emissioni nella produzione rispetto all'HDPE.
- -50% rifiuti: Il PET è più leggero, dimezzando plastica e rifiuti.
- Meno peso, meno emissioni: Un vantaggio combinato per l'ambiente.
- PET riciclabile: Facilmente recuperabile.

#### I Vantaggi di Yokifire:

- Inodore: Solo la bellezza della fiamma.
- Combustione pulita: Minime emissioni.
- Sostenibile: Dalla produzione al packaging.
- Alto potere calorifico (circa 6.500 kcal/kg): Calore intenso e duraturo.
- Versatile: Per camini, stufe e riscaldamento a fiamma libera.

YOKIFIRE®: Accendi la tua scelta sostenibile. Accendi il vero calore. Accendi la potenza della natura.

**Yokifire**



1 litro



5 litri



10 litri

**Yokifire**

1 litro



5 litri




10 litri



Modello	BIOETANOLO	BIOETANOLO	BIOETANOLO
Marchio	YOKIFIRE	YOKIFIRE	YOKIFIRE
Codice EAN	4963505077600	4963505077587	4963505077570
Concentrazione Etanolo	>95%	>95%	>95%
Flash Point (°C)	10-15	10-15	10-15
Peso specifico	0,8	0,8	0,8
Nomenclatura	2207 2000	2207 2000	2207 2000
Scala Odore	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆☆
Colore combustibile	trasparente	trasparente	trasparente
Pallet q.tà taniche	720	48	12
Materiale Tanica	PET	PET	PET
Peso Tanica (Kg)	0,92	4,25	11,5
Dimensioni tanica (mm) (W x D x H)	ø 8,42 x 26,5	125 x 180 x 320	200 x 190 x 390

### Ciclo del Bioetanolo

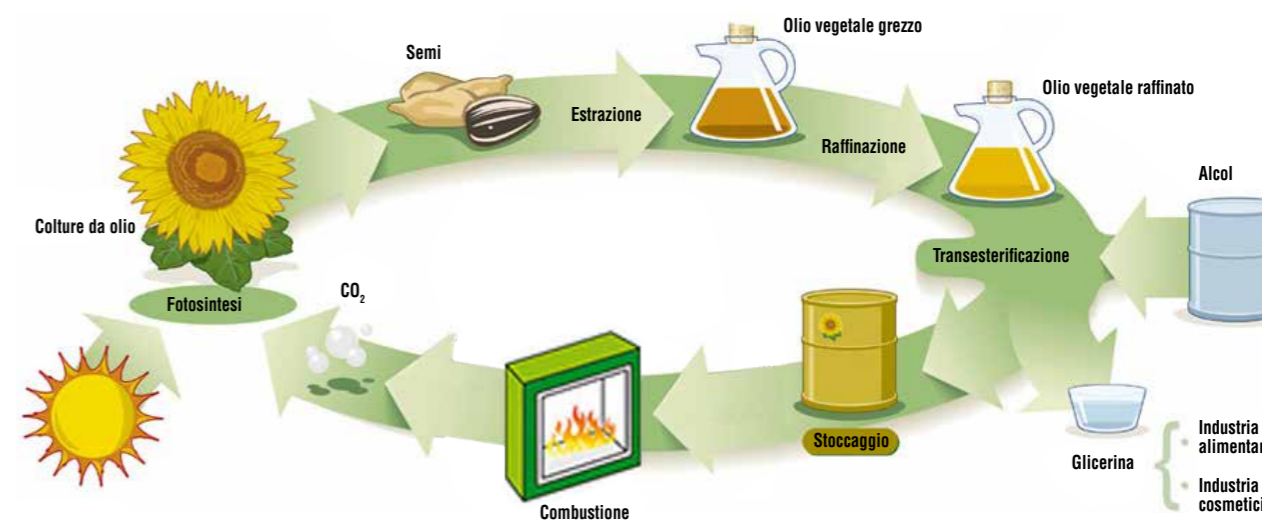

#### IMPORTANTE:

Il bioetanolo non è idoneo per essere utilizzato nelle stufe portatili Zibro e TOYOTOMI in quanto liquido infiammabile.

## TOYOTOMI post-vendita

Gentile cliente, sul manuale del tuo prodotto TOYOTOMI (stufa ZIBRO, condizionatore/deumidificatore TOYOTOMI) puoi trovare tutte le soluzioni su eventuali problematiche che si potrebbero verificare. In ogni caso TOYOTOMI ha istituito un Centro Assistenza Unico in Italia con sede in Burago di Molgora (MB).

Il CAT UNICO TOYOTOMI è a vostra disposizione ai seguenti recapiti:

- E-mail: assistenza.zibro@toyotomi.it

- Fax: 039 6080316

- Tel.: 039 6080392

-  @Toyotomi Italia

-  TOYOTOMI EUROPE SALES ITALY



**Contatta il CAT Unico TOYOTOMI**



**La tua stufa/condizionatore/deumidificatore non funziona ed hai bisogno di aiuto?**



**E... se non risolvi telefonicamente, ritiriamo direttamente a casa tua la stufa per la riparazione presso il CAT Unico TOYOTOMI.**



**In breve tempo ripareremo la tua stufa e te la riconsegneremo direttamente a casa tua!**

**TOYOTOMI Europe Sales Italy s.r.l. propone a tutti i clienti Zibro la possibilità di effettuare alla vostra stufa una manutenzione ordinaria ed un check-up ad un prezzo speciale.**

**Per informazioni potete contattare il CAT UNICO ai recapiti di cui sopra**


**TOYOTOMI**  
Japanese Technology

## Estendi la Garanzia della tua stufa a vita\*

Gentile cliente, raccogliendo **10** punti **"bandiera Italia TOYOTOMI"** che troverai sulle confezioni di combustibile TOYOTOMI Plus, TOYOTOMI Prime, TOYOTOMI Max e TOYOTOMI Clear avrai diritto ad 1 anno aggiuntivo di garanzia sulla tua stufa a marchio Zibro, Kerosun e Toyoset made by TOYOTOMI. \*L'estensione di Garanzia è ripetibile negli anni successivi purché la stessa non sia scaduta.

La scheda con la raccolta punti dovrà essere spedita a:  
TOYOTOMI Europe Sales Italy srl, Via Edison, 11  
20875 Burago di Molgora (MB).

Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte in maniera chiara e ben leggibile, eventuali schede non complete o non chiare saranno considerate nulle e non saranno restituite, inoltre vi preghiamo di allegare alla scheda la copia dello scontrino di acquisto. I punti possono essere incollati sulla apposita scheda oppure su un foglio a parte e spedito insieme alla scheda.




Modello Stufa	Numero di Serie	Data di acquisto
Nome		Cognome
Indirizzo	Località	CAP e Provincia
Cod. Fiscale	Tel.	E-mail

### Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE n. 679/2016)

Gentile Utente, desideriamo informarLa che i Suoi dati saranno trattati da TOYOTOMI EUROPE SALES ITALY S.R.L. al fine di gestire la Sua richiesta. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma qualora tali dati non siano forniti non potremo dare seguito alla Sua richiesta. I Suoi dati non saranno diffusi e saranno conservati dalla nostra Società per il tempo necessario a dare seguito alla Sua richiesta. Il Titolare del trattamento è TOYOTOMI Europe Sales Italy srl con sede in Via Lazzaretto, 19 - 20124 Milano. Le ricordiamo che le sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, che potrà esercitare scrivendo all'indirizzo [tesitaly@toyotomi.it](mailto:tesitaly@toyotomi.it). Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.

Do il consenso  Letto quanto sopra: Nego il consenso

al trattamento dei miei dati per finalità qui illustrate a TOYOTOMI EUROPE SALES ITALY S.R.L.

Firma





**TOYOTOMI**

***Warm Your Heart***

**TOYOTOMI Europe Sales Italy s.r.l.**

Sede legale: Via Lazzaretto, 19 - 20124 Milano (MI)

Sede amministrativa: Via T. Edison, 11 - 20875 Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 6080392 - Fax 039 6080316

[www.toyotomi.it](http://www.toyotomi.it) - [info.zibro@toyotomi.it](mailto:info.zibro@toyotomi.it)